


# ECX4620

## Pulsanti serie 4000

Corpo termoplastico e fissaggio a ghiera

Connettore USB 2.0

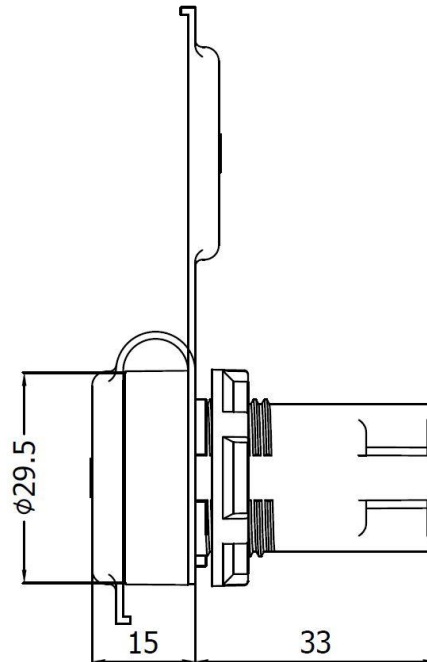

## Certificazioni – Approvazioni



## Dati Tecnici Generali

|  | Corpo in plastica   |               |
|--|---|---------------|
| <b>Norme</b>   | Dispositivi conformi alle norme IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1 |               |
| <b>Certificazioni - Approvazioni</b>   | EAC   |               |
| <b>Temperature ambiente</b>  |   |               |
| – funzionamento  | °C  | – 25 ... + 70 |
| – magazzino  | °C  | – 30 ... + 80 |
| <b>Materiale operatore</b>   | Termoplastico rinforzato con fibra di vetro                   |               |
| <b>Grado di protezione dopo l'installazione</b><br>(secondo IEC 60529 ed EN 60529) | IP65  |               |