


ECX4645

Pulsanti serie 4000

Corpo termoplastico e fissaggio a ghiera

Connettore RJ45 CAT 6

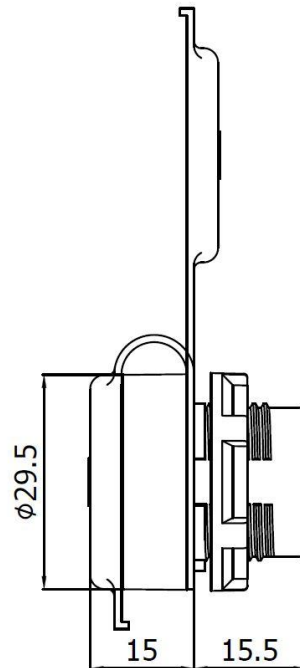

Certificazioni – Approvazioni



Dati Tecnici Generali

	Corpo in plastica	
Norme	Dispositivi conformi alle norme IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1	
Certificazioni - Approvazioni	EAC	
Temperature ambiente		
– funzionamento	°C	– 25 ... + 70
– magazzino	°C	– 30 ... + 80
Materiale operatore	Termoplastico rinforzato con fibra di vetro	
Grado di protezione dopo l'installazione (secondo IEC 60529 ed EN 60529)	IP65	